


產品簡介

E11R是塑料外觀材質的全數字別墅型門口機，主機小巧輕薄，便於安裝。採用網絡鏡頭，具備廣角、智能補光功能使視角更清晰廣闊。訪客可通過呼叫室內機或APP，與業主建立對講通話，由業主確認並為訪客遠程開門。

產品特性

- 外觀美觀大方，簡易安裝；
- 支援與室內機或中心管理機之間雙向對講；
- 可直接控制門鎖，實現門禁管理；
- 具有重力感測防拆報警，門磁偵測報警功能，保障社區安全；

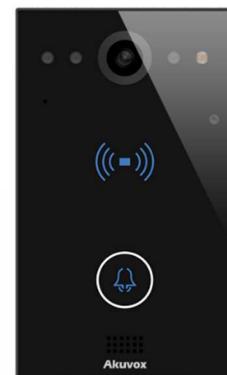

物理規格

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| • 面板材質：ABS | • 網路介面：RJ45, 10/100Mbps 自我調整 |
| • 鏡頭：200萬萬圖元，自動補光 | • PoE: 802.3af |
| • 按鍵：1個 | • 電源供電：12V/1A |
| • 光線感測：支援 | • 安裝方式：嵌牆安裝及掛牆安裝 |
| • 紅外感測：支援 | • 掛牆尺寸：145x85x27.5mm |
| • 韋根介面：支援 | • 工作濕度：10~90% |
| • 內置讀卡器：13.56MHz & 125kHz | • 工作溫度：-20°C ~ +55°C |
| • 繼電器：2個 (NC/COM/NO) | • 儲存溫度：-40°C ~ +70°C |
| • 內開門介面：2個 | |
| • 麥克風：-40dB | |
| • 揚聲器: 4Ω / 3W | |

關於睿雲聯

睿雲聯是全球領先的智慧對講方案提供商。我們致力於用科技賦能對講，讓人們享受更好的溝通體驗、更多的安全和便利，不斷地提高人類的生活品質。藉助母公司星網銳捷二十多年的強大技術積累，睿雲聯融合網路通信、對講、安防、人工智慧、雲計算和移動網際網路等多個領域的最新技術，構建業界領先的研發能力和獨特優勢。

我司針對中高端市場，提供住宅、商務辦公、養老醫療和公眾報警整體解決方案。產品服務於全球80多個國家和地區，適應各種標準、環境和氣候，滿足歐美中高端市場品質要求，持續為客戶創造更多價值。



0592-2133061 轉 7694/8162
sales@akuvox.com
WWW.AKUVOX.COM

音訊特性

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 窄帶語音編碼: G.711a、G.711μ、G.729
- 寬頻語音編碼: G.722
- DTMF: 帶內音訊 (In-band) , 帶外-DTMF傳送(RFC2833), SIP資訊
- 回聲抑制: 支援
- 靜音偵測: 支援
- 舒適雜訊生成: 支援

視訊特性

- 感測器: 1/2.7", 彩色CMOS
- 圖元: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p
- 視訊編碼: H.264
- 最高解析度: 1280x720p
- 最大圖像傳輸速率: 720p – 30fps
- 視角: 116°(H) / 60°(V)
- 紅外補光: 支援
- 最低照度: 0.1LUX

網路協定

- 協定: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

門禁功能

- 全雙工免提通話
- 預設自動接聽
- 開門方式: DTMF、刷卡、室內開關、NFC等等
- 即時視訊流
- 支援5000張門禁卡
- 支援200條訪問記錄
- 支援100條通話記錄

組態與維護

- 自動部署組態
- 網頁管理介面
- 網頁報文摘取
- 組態匯出/匯入
- 開門記錄匯出
- 存取清單匯入/匯出
- 軟體升級

應用場景

- 高層住宅
- 別墅/公寓

關於睿雲聯

睿雲聯是全球領先的智慧對講方案提供商。我們致力於用科技賦能對講，讓人們享受更好的溝通體驗、更多的安全和便利，不斷地提高人類的生活品質。藉助母公司星網銳捷二十多年的強大技術積累，睿雲聯融合網路通信、對講、安防、人工智慧、雲計算和移動網際網路等多個領域的最新技術，構建業界領先的研發能力和獨特優勢。

我司針對中高端市場，提供住宅、商務辦公、養老醫療和公眾報警整體解決方案。產品服務於全球80多個國家和地區，適應各種標準、環境和氣候，滿足歐美中高端市場品質要求，持續為客戶創造更多價值。



0592-2133061 轉 7694/8162
sales@akuvox.com
WWW.AKUVOX.COM

20200806_V2.2