



### الاختيار الأمثل للتحكم في الوصول

أكوفوكس A02 هي محطة تحكم في الوصول مجهزة بقارئ RFID ووحدة تحكم ولوحة مفاتيح تعمل باللمس. وهو يدعم أوضاعًا متعددة لمصادقة الوصول إلى الباب للمستخدمين (رمز PIN و NFC و RFID). ويمكن توصيله بسهولة بـ POE باستخدام كبل Ethernet لنقل البيانات. يوفر لك A02 مرونة وأمانًا أكبر من أنظمة التحكم في الوصول التقليدية.

### لمحة سريعة

- تصميم مظهر أنيق.
- سعة 20000 بطاقة و 100000 سجل حدث ؛
- قارئ بطاقة RFID متعدد التردد ؛
- دعم NFC ؛
- المصادقة ذات العاملين ؛
- التكوين عبر متصفح الويب ؛
- سلطة الوصول إلى الإدارة عبر ACMS (نظام إدارة التحكم في الوصول) ؛

### القوة البدنية والجسدية

- موصل تيار مستمر 12 فولت (في حالة عدم استخدام (PoE))
- خرج الطاقة: 12 فولت 600 مللي أمبير
- مستوى IP: IP65
- التثبيت: مثبت على الحائط أو مثبت على الحائط
- الأبعاد: 86 × 86 × 33 (مم)
- رطوبة العمل: 10 ~ 90% ، بدون تكاثف
- درجة حرارة العمل: -20 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية
- درجة حرارة التخزين: -30 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية
- لوحة أمامية: لوحة مفاتيح تعمل باللمس

• الإطار: سبائك الألومنيوم

• قارئ بطاقة RFID: 13.56 ميغا هرتز و 125 كيلو هرتز

• التتابع: 1

• المداخل: 2

• ويجاند: الدعم

• مكبر الصوت: 8Ω/0.5W

• إنذار ضد العبث: الدعم

• منفذ إيثرنت: RJ45، قابل للتكيف بسرعة 100/10 ميجابت في

الثانية

• af802.3 الطاقة عبر إيثرنت

## السعة

- سعة المستخدم: 20000
- سعة البطاقة: 20000
- سجل الأحداث: 100,000

## الشبكات


- دعم البروتوكولات: IPV4 و HTTP و HTTPS و FTP و
- UDP و SNMP و DNS و NTP و RTSP و RTP و TCP و
- و ARP و DHCP و ICMP

## النشر والصيانة

- التزويد التلقائي
- بوابة إدارة الويب
- تفريغ الحزم المستند إلى الويب
- تكوين النسخ الاحتياطي / الاستعادة
- ترقية البرامج الثابتة
- سجلات النظام

## ميزة دخول الباب

- جدول الوصول التصدير / الاستيراد
- إدارة مستوى الوصول
- دعم التبديل إلى وضع القارئ
- الاستعلام عن سجلات الوصول إلى الباب وتصديرها
- جدولة مرنة وإدارة الحضور

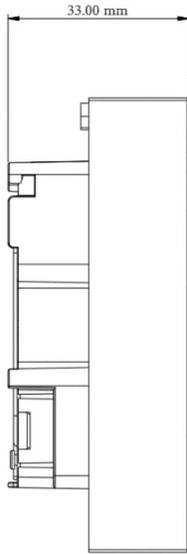

## البعاد

