

产品简介

睿云联 A092S 是一款带以太网接口的双门门禁控制器。它支持 50,000 个用户和和各种门禁功能，使您能够很好地管理与控制进入建筑物的人员权限。并且后备电池和防拆报警设计使其更加安全可靠。

产品特性

- 时尚的外观设计;
- 支持网页浏览器管理配置;
- 支持储存50,000卡片与100,000访问记录;
- 支持多门互锁与防回传功能;
- 支持RS-485, OSDP, Wiegand协议;
- 支持火警告警紧急开门功能;
- 支持防拆告警，安全有保障;
- 支持通过睿云联门禁管理系统批量管理设备;
- 备用电池;

物理规格

- 前面板: 镀锌钢板
- 闪存 / 内存: 64MB / 128MB
- 电源: 100~240VAC 50/60Hz
- 韦根接口: 4个
- 继电器: 2个
- 内开门接口: 2个
- RS485:支持
- 网络接口: RJ45, 10/100 Mbps, 自适应
- 状态指示灯: 支持
- 防拆报警: 支持
- 电源输出: 12V 800mA
- 备用电池: 支持
- 安装方式: 挂墙安装
- 尺寸: 365 x 340 x 86 (mm)
- 工作湿度: 10%~90%
- 工作温度: -20°C ~ +55°C
- 储藏温度: -40°C ~ +70°C



关于睿云联

睿云联是全球领先的智能对讲方案提供商，我们的使命是通过持续提供更好的沟通体验、更多的安全和便利，不断改善人们的生活品质。我们拥有突出的创新能力，通过融合IP通信、安防和人工智能等多领域最新技术，引领全球对讲行业发展方向。

睿云联已在五十多个国家和地区获得广泛的成功经验，包括灵活适应各种应用场景、高水准的质量保证以及优异的专业服务等，将持续为客户创造更多价值。




门禁功能

- 50,000 卡片存储
- 防回传功能
- 多门互锁功能
- 支持门禁时间段管理
- 支持门禁权限组管理
- 开门记录查询/导出

读卡器

- 支持韦根26/34协议读卡器
- 支持OSDP协议读卡器
- 支持RS485协议读卡器

尺寸

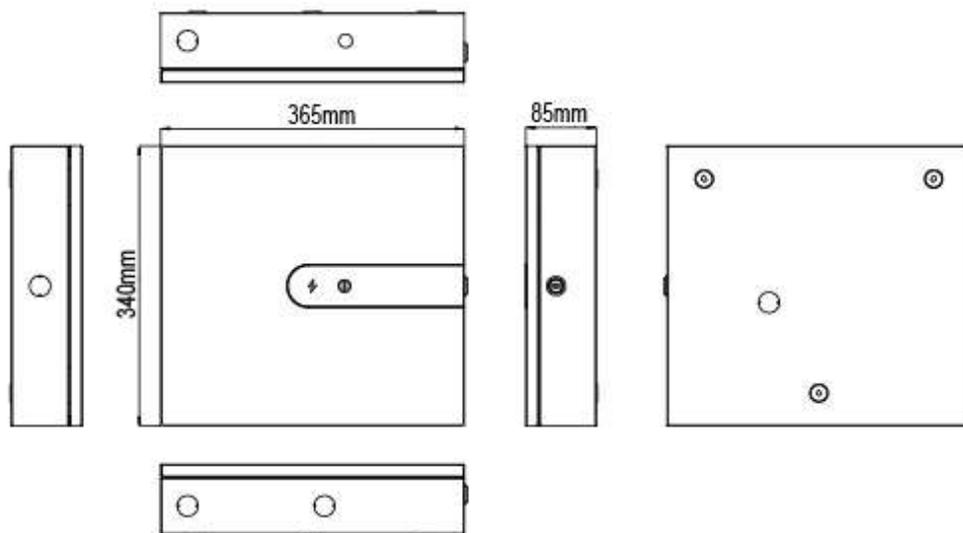

网络

- 支持协议: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP

部署与维护

- 自动配置
- 网页管理门户
- 基于Web的数据包转储
- 配置备份/还原
- 固件升级
- 系统日志

关于睿云联

睿云联是全球领先的智能对讲方案提供商,我们的使命是通过持续提供更好的沟通体验、更多的安全和便利,不断改善人们的生活品质。我们拥有突出的创新能力,通过融合IP通信、安防和人工智能等多领域最新技术,引领全球对讲行业发展方向。

睿云联已在五十多个国家和地区获得广泛的成功经验,包括灵活适应各种应用场景、高水准的质量保证以及优异的专业服务等,将持续为客户创造更多价值。



0592-2133061 分机7694/8162
SALES@AKUVOX.COM
WWW.AKUVOX.COM