

产品简介

E18C人脸识别门禁一体机是一款高性能、高可靠性的人脸识别类对讲产品，依托深度学习算法，识别速度快、准确率更高，支持人脸识别（1:N）、卡片识别、二维码识别等多种验证方式，更好的满足用户在不同场景的应用需求。

产品特性

- 设备采用双摄像头，支持照片、视频防假，支持远程视频预览；
- 设备采用深度学习算法，识别速度快，准确率高；
- 设备支持语音/视频呼叫：具有高清麦克风和扬声器，可实现音视频对讲和远程开门功能；
- 设备支持人脸、刷卡、NFC、二维码、蓝牙BLE等多种认证方式；
- 设备支持防拆报警；
- 设备可存储用户数据，支持断网模式下，单机运行功能；
- 设备支持口罩检测功能；
- 设备可配套外置测温模块，实现体温检测；
- 优秀的防尘防水设计，适应户外环境使用；



物理规格

- 内部存储: RAM 1GB / ROM 8GB
- 液晶: 7寸IPS液晶屏, 1024x600
- 触屏: 支持
- 主摄像头: 200万像素, 自动补光
- 光线感应: 支持
- 韦根接口: 1 输入 / 1 输出
- RS485接口: 支持
- 内置读卡器: 13.56MHz & 125kHz & NFC
- 蓝牙BLE: 支持
- 继电器: 2个 (NC/COM/NO)
- 内开门接口: 3个
- TF卡槽: 1
- SIM卡槽: 1
- 复位按钮: 1
- 网络接口: RJ45, 10/100Mbps 自适应
- 802.11af PoE
- 电源供电: 12V/1A
- 防水防尘: IP65
- 安装方式: 挂墙、闸机、落地、桌面支架安装
- 工作湿度: 10~90%
- 工作温度: -20°C ~ +55°C
- 存储温度: -30°C ~ +60°C

关于睿云联

睿云联是全球领先的智能对讲方案提供商，我们的使命是通过持续提供更好的沟通体验、更多的安全和便利，不断改善人们的生活品质。我们拥有突出的创新能力，通过融合IP通信、安防和人工智能等多领域最新技术，引领全球对讲行业发展方向。

睿云联已在五十多个国家和地区获得广泛的成功经验，包括灵活适应各种应用场景、高水准的质量保证以及优异的专业服务等，将持续为客户创造更多价值。



0592-2133061 分机7694/8162
SALES@AKUVOX.COM
WWW.AKUVOX.COM

门禁功能

- 识别模式：人脸、刷卡、NFC、二维码 & 蓝牙
- 识别速度： < 0.2秒


存储功能

- 人脸数据存储： 20,000
- 刷卡数据存储： 20,000
- 事件数据存储： 50,000

额温检测功能

- 仅E18C (MD02)支持
- 温测距离： 0.3~1米
- 精确度： 0.1℃
- 误差： ±0.3℃


产品尺寸

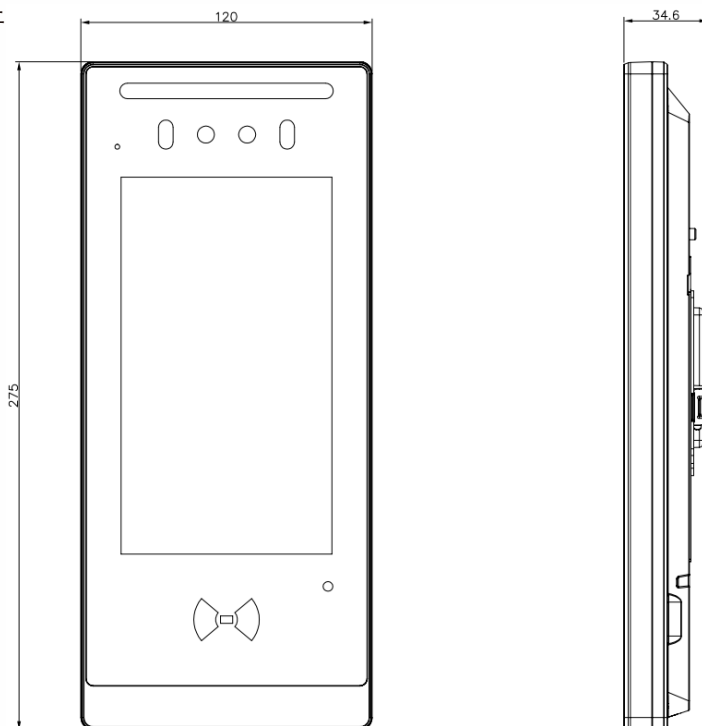

腕温检测功能

- 仅E18C (MD01)支持
- 温测距离： 1~5厘米
- 精确度： 0.1℃
- 误差： ±0.3℃

应用方案

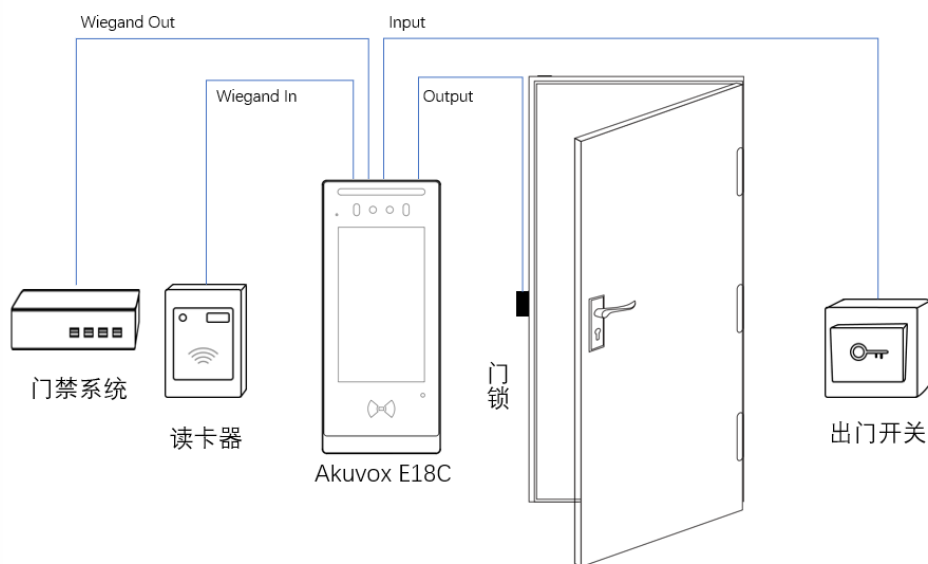

关于睿云联

睿云联是全球领先的智能对讲方案提供商，我们的使命是通过持续提供更好的沟通体验、更多的安全和便利，不断改善人们的生活品质。我们拥有突出的创新能力，通过融合IP通信、安防和人工智能等多领域最新技术，引领全球对讲行业发展方向。

睿云联已在五十多个国家和地区获得广泛的成功经验，包括灵活适应各种应用场景、高水准的质量保证以及优异的专业服务等，将持续为客户创造更多价值。



0592-2133061 分机7694/8162
SALES@AKUVOX.COM
WWW.AKUVOX.COM